



CARACTERÍSTICAS

Voltagem	110/220V 50Hz
Potência	450W
Amplitude de temperaturas	0-399°C
Timer de controlo	0-999min
Tempo para atingir 200°C	30 seg.
Diâmetro das canecas	7,5 a 11cms, altura max.:9cms
Dimensões & Peso	36x33x27cm ; 12kgs
Controlo de tempo	Manual com indicação sonora
Controlo de temperatura	Automático digital
Manta silicone	resistente até 400°

Prensa para canecas, desenvolvida para facilitar e otimizar o trabalho de transfer em canecas, aumentando o ritmo entre cada prensagem.

O seu design ergonómico adapta-se a um uso intensivo e cadenciado da máquina. A sua robustez garante uma longevidade muito assinalável.

O timer digital assim como o controlo digital da temperatura, permitem uma regulação precisa do tempo de exposição ao calor das peças. Desta maneira, assegura-se sempre um trabalho de qualidade, mesmo em largas quantidades, e a uma elevada cadência de produção, poupando tempo e recursos.

Se estiver a pensar num negócio com possibilidades de crescimento futuro, este é o equipamento ideal!




Modo de utilização


1- Abra a prensa de modo a soltar a manta aquecedora. Ligue a prensa a tomada eléctrica e de seguida carregue no botão vermelho de ligação da máquina, do lado direito. Deverá se certificar que a tomada a que está a ligar a máquina possui ligação terra de modo evitar sobretensões eléctricas que poderão danificar a máquina.

Para alterar o tempo e/ou temperatura, proceda do modo abaixo indicado:

- 1** Para alterar os parâmetros do timer digital, introduza os valores (em segundos) no controlador, utilizando para isso os botões situados acima e abaixo do indicador (A).

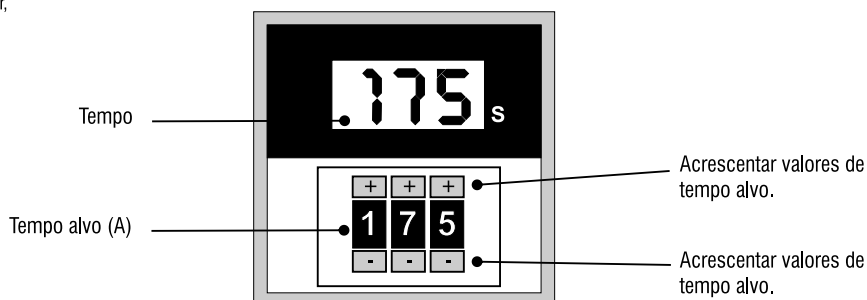

- 2** Para alterar os parâmetros da temperatura, deverá proceder como no ponto anterior, introduzindo os valores (em graus Celsius) no controlador digital, utilizando para isso os botões situados acima e abaixo do indicador (A).

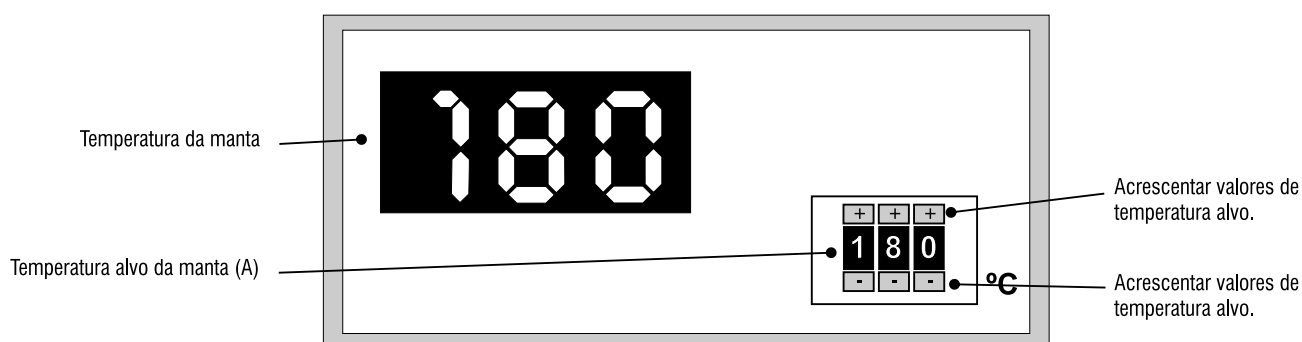

NOTA:

- A indicação "OUT1" indica que a resistência eléctrica da máquina está ligada. Quando a máquina atinge a temperatura alvo, essa indicação apaga-se, ficando ligada a indicação "OUT2".

⚠ ATENÇÃO

- 1- Este equipamento atinge temperaturas elevadas que podem provocar queimaduras graves. É por isso necessário um grande cuidado no seu manuseamento, mesmo depois de desligada. Deverá-se aguardar pelo menos 1 hora, depois de desligada, antes de poder manusear a prensa com toda a segurança;
- 2- Deverá ter sempre a prensa ligada a uma tomada com ligação terra;
- 3 - Utilize sempre fita cola resistente a alta temperatura para fixar os transfers nas canecas. Outro tipo de fitas poderão derreter e manchar a manta, provocando manchas nas canecas.
- 4 - Observe sempre as recomendações dos fornecedores de transfers, quanto ao tempo, temperatura e pressão;
- 5 - Não deixe esta prensa ligado muito tempo sem efectuar nenhum trabalho de prensagem, pois a manta poderá sobre-aquecer, danificando-se irremediavelmente.
- 6 - Quando inoperativa, deixe a prensa aberta. Deste modo preservará a longevidade da manta;
- 7 - Em caso de avaria contacte-nos de imediato.

